


# New generation

# G3-2516

Ultra-high speed digital intelligent  
Cutting system

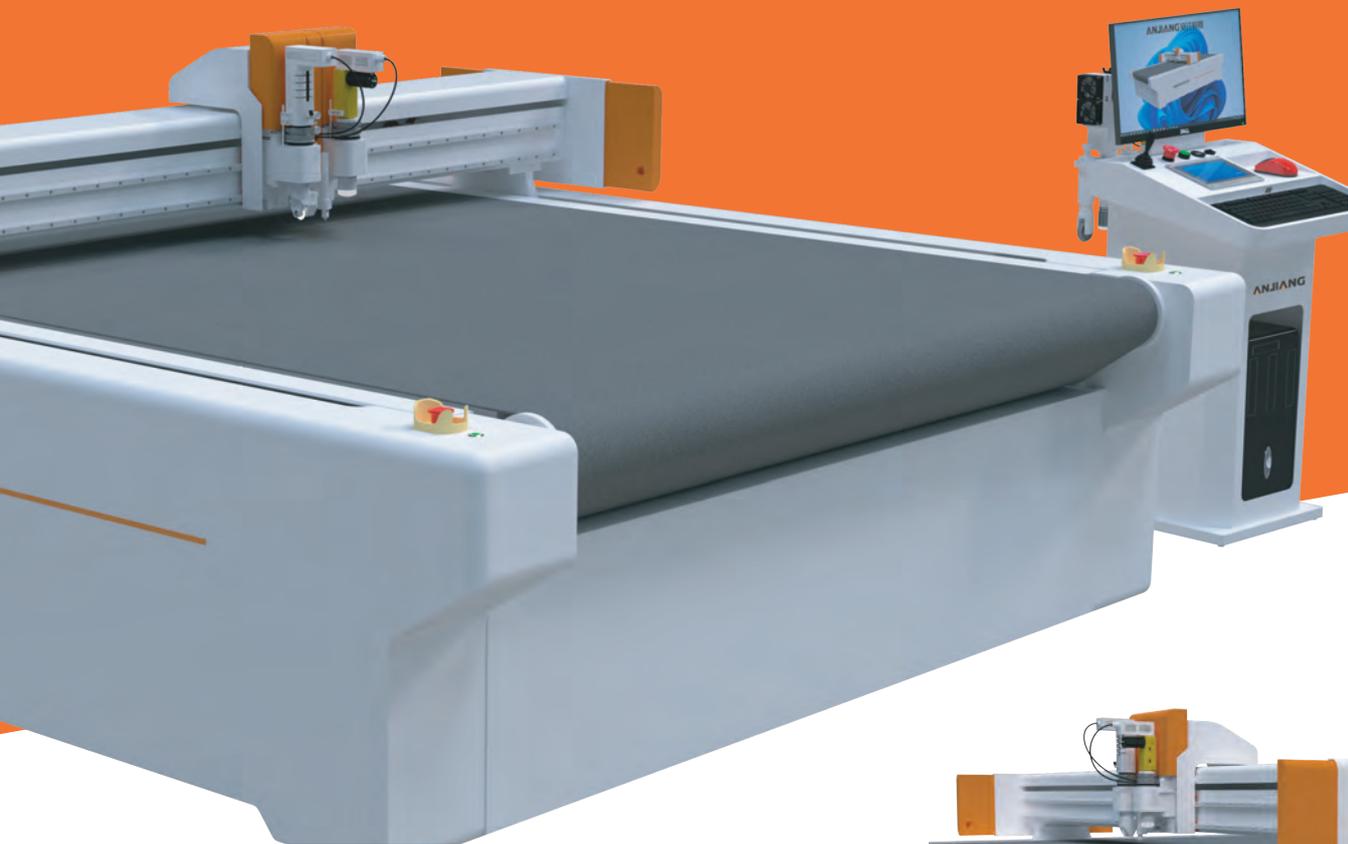

## Cutting Portfolio



# 다양한 작업에 대응하는 폭 넓은 툴 사양

작업용도에 맞추어 다양한 툴을 신속하게 적용할 수 있습니다.  
 다양한 산업 분야에 따라 표준 설계된 툴의 자유로운 조합이 가능합니다.  
 올바른 도구를 선택하면 다양한 재료에 이상적인 절단을 신속하게 결정할 수 있습니다.

다양한 커팅 툴을 지원합니다.



## G3-2516 Specification

장비외관 / Machine size	구동방식 / Driven Method
3,567 X 2,270 X 1,259mm	Belt+linear guide rail
작업영역 / Working area	구동사양 / Motion specification
2,500 X 1,600mm	Pulse type servo drive system
최대속도 / Max.speed	파일포맷 / File Format
2500mm/s	PLT, DXF, NC
최대작업두께 / Max.thickness	반복정밀도 / Repeat accuracy
50mm	±0.05mm
장비무게 / Machine weight	전원사양 / Electricity standards
1,500kg	삼상 380 / 220V, 10kW

# ES-6090

소형 자동화 작업에 최적화된 디지털 커터



후면자동 소재폴림장치

## ES-6090 Specification

작업영역 Working Size	600 X 900 X 5mm
소재높이 Feed Height	10mm
작업 툴 Tool	직선툴, 반컷툴, 펜툴
구동방식 Driven Method	AC Servo 모터 구동방식
반복정밀도 Repeitive Accuracy	<0.05mm / 300mm
최대 이동속도 Max. Speed	150m / min
최대 작업속도 Max. Peocessing Speed	10~100m / min
전원사양 Power Supply	220V / 단상 / 5kW
장비외관치수 Dimensions	2,100 X 1,450 X 1,350mm
장비무게 Weight	500 / 800kg
구성 Specifications	1.5kW 단상, 공냉식 링브로워 5M 픽셀 상용 카메라 고강도 철판 프레임, 이중구조 진공 테이블 최적 작업동선 추출을 위한 컨트롤 유지보수에 적합한 레일 및 벨트 시스템



**TCR**

M : 010 - 3748 - 8599 E : sean8599@gmail.com  
경기도 의정부시 배꽃길 7, 2동 513호(더리브센텀스퀘어)

**Beyond Cutting Edge**